

P P T U L T R A A I R

## ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННОГО И МАСЛЯНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ( ТУМАНА )



P P T U L T R A A I R

## ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЭМУЛЬСИОННОГО И МАСЛЯНОГО РАСПЫЛЕНИЯ ( ТУМАНА )

Фильтрующий блок полностью готов к использованию

- ▶ Всасывающий блок 2,2 кв/2 х 2,2кв
- ▶ 4-х ступенчатая фильтрация



PPT Ultra Air 4000 в действии

- Замеренный при масляном тумане выброс составил менее 0,1 мг/ м<sup>3</sup>
- Очищенный воздух можно вернуть в производственное помещение.
- Дёшев в использовании
- Датчики перепада давления показывают необходимость замены фильтров.
- Сделанно в Финляндии


PPT ULTRA AIR габариты		
	2000	4000
Ширина	795	1620
Высота	2360	2510
Глубина	620	620
Объём воздуха	2400 м <sup>3</sup> /h	4800 м <sup>3</sup> /h
Звук	73 dB(A)	73 dB(A)

### PPT ULTRA AIR 2000/4000 строение



### ULTRA AIR 4000

Дополнительное оснащение - направление сборно-выводящего канал можно выбрать по желанию.

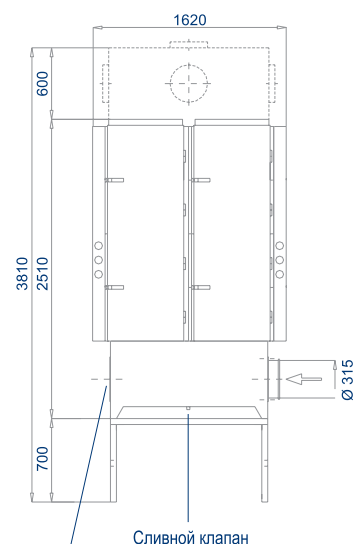

Сторону нахождения глухой заглушки можно выбрать по желанию.

**PPT-Filter**



**PPT Pölynpoistotekniikka Oy**

Hakamäentie 7 48400 KOTKA FINLAND  
 ppt@ppt-filter.com  
 tel. +358 (0)5 225 1800  
 fax. +358 (0)5 225 1899